


# PULSAR<sup>®</sup>

## ADHESIVES & SEALERS

**H222** Skrajnie łatwopalny aerozol;  
**H229** Pojemnik pod ciśnieniem:  
 Ogrzanie grozi wybuchem; **P102**  
 Chronić przed dziećmi; **P210** Prze-  
 chowywać z dala od źródeł cie-  
 pła, gorących powierzchni, źródeł  
 iskrzenia, otwartego ognia i innych  
 źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie  
 rozpylać nad otwartym ogniem lub  
 innym źródłem zapłonu; **P251** Nie  
 przekłuwać ani nie spalać, nawet  
 po zużyciu; **P410 + P412** Chronić  
 przed światłem słonecznym. Nie  
 wystawiać na działanie tempera-  
 tury przekraczającej 50°C/122°F;  
**P260** Nie wdychać rozpylonej cie-  
 czo; **P271** Stosować wyłącznie na  
 zewnątrz lub w dobrze wentylowa-  
 nym pomieszczeniu; **P302 + P352**  
 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE  
 SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody  
 z mydłem; **P501** Zawartość/pojem-  
 nik usuwać do autoryzowanego za-  
 kładu utylizacji odpadów.  
**UN 1950**

Numer serii i data ważności na spo-  
 dzie opakowania.



# PULSAR<sup>®</sup>

## ADHESIVES & SEALERS



# TAJFUN

## sprężone gazy


ELEKTRONIKA, MECHANIKA,  
 OPTYKA



SKUTECZNIE OCZYSZCZA  
 LUB ZAMRAŻA DO -50°C,  
 CIŚNIENIE MAX. 8 BAR

## KIEDY JAKOŚĆ ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ

### COMPRESSED GASES

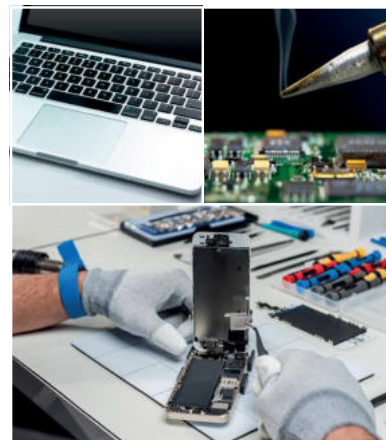

Pulsar Tajfun jest mieszaniną skroplonych gazów pod wysokim ciśnieniem. Produkt służy do wydmuchiwania i usuwania strumieniem gazu cząstek stałych kurzu, zabrudzeń, płynów i wszelkich innych zanieczyszczeń, które przylegają luźno do czyszczonych powierzchni. Skład produktu stanowi mieszanina palnych gazów (propan - butan). Faza ciepla odparowując obniża temperaturę pojemnika.


#### Typowe zastosowania:

Preparat służy do prac konserwacyjnych, czyszczenia sprzętu komputerowego, RTV, AGD, maszyn do szycia, kserokopierek, drukarek, faksów, zegarków i wszelkich innych maszyn i urządzeń. Świetnie nadaje się do stosowania w mechanice precyzyjnej i samochodowej. Stosowanie w pozycji odwrotnej musi odbywać się ze szczególną ostrożnością i rozważą. Rozpylany w ten sposób płynny gaz natychmiast odparowuje, zamrażając powierzchnie nawet do -50°C. Można w ten sposób osadzać tuleje metodą skurczową oraz zamrażać układy elektroniczne przed ich wylutowywaniem. Przy zamrażaniu należy bezwzględnie stosować rękawice ochronne, a podczas przedmuchiwania okulary ochronne.

#### Dodatkowe informacje:

Przed przystąpieniem do stosowania produktu zapoznać się z treścią ostrzeżeń na opakowaniu lub przeczytać kartę charakterystyki. Produkt stanowi mieszaninę gazów palnych (propan-butan), w związku z tym należy używać go z największą ostrożnością i rozważą. Produkt należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas używania produktu należy bezwzględnie odłączyć napięcie z urządzenia, na które działamy produktem. Wystrzegać się przepięć, iskrzenia, otwartego ognia lub żaru (np. palenie tytoniu) w trakcie pracy z produktem.

#### Sposób użycia:

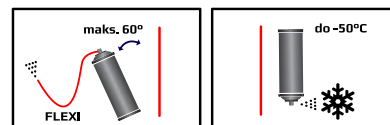

1000 3 750 ml

POLSKI  
 PRODUKT



Producent:

**ondo**

ONDO sp. z o.o.  
 31-319 Kraków  
 ul. Czerwińskiego 3B  
 tel. +48 12 636 99 44  
 centrala@ondo.eu  
 www.ondo.eu  
 pulsar-glue.pl

