

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; P501 Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

Niebezpieczeństwo



UFI: 06H7-QFQ1-E00X-8EPK

Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

800 33

600 ml

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl

POLSKI

PRODUKT



Made in UE




PULSAR
ADHESIVES & SEALERS



Nie pozostawia przebarwień

S-PAS

**SPECJALNY PREPARAT
ANTYADHEZYJNY
SILIKONOWY**

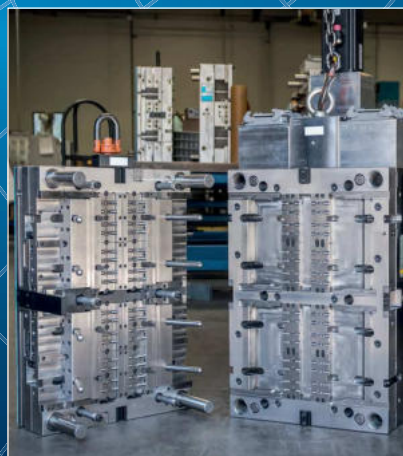

SILICON SPRAY

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ**

**SPECJALNY PREPARAT
ANTYADHEZYJNY SILIKONOWY**



PULSAR S-PAS to specjalistyczny, SILIKONOWY środek antyadhezyjny przeznaczony do form wtryskowych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jest bezbarwny i łatwy w aplikacji dzięki postaci aerozolowej. Właściwości antyadhezyjne zapewnia specjalny zestaw komponentów opartych w głównej mierze na oleju silikonowym bez rozpuszczalników. PULSAR S-PAS jest bardzo czystym środkiem, dzięki czemu nie pozostawia osadów. Preparat wypiera wodę i zabezpiecza trwale powierzchnie przed wilgocią i korozją. Powstały film olejowy posiada wysoką odporność na temperaturę oraz wykazuje działanie antystatyczne (nie przyciąga kurzu). PULSAR S-PAS jest izolatorem elektrycznym, dobrze odprowadza ciepło, posiada wysoką odporność fizykochemiczną. Jest środkiem smarnym wysokiej jakości stosowanym do mechanizmów i urządzeń precyzyjnych. Rozdziela, konserwuje, smaruje współpracujące powierzchnie. Nie płami, co pozwala stosować go przy produkcji papieru i tkanin (smaruje noże, gilotyny, transportery, podajniki itp.). Rewelacyjnie konserwuje tworzywa sztuczne i gumę nadając im znakomity wygląd. Zabezpiecza je przed utlenianiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowany jest do zabezpieczania i rozdzielania współpracujących elementów także w niskich temperaturach np. do smarowania gumowych elementów i uszczelek w chłodniach, zamrażarkach i lodówkach. Jest skutecznym preparatem do zabezpieczania złączy elektrycznych przed wilgocią w zakresie niskich i średnich napięć. Konserwuje uszczelki samochodowe i chroni przed zamarzaniem. Do usunięcia z powierzchni proponujemy użyć preparatu PULSAR zmywacz specjalistyczny S2 lub S1.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć kilkakrotnie pojemnikiem. Preparat należy nanosić na powierzchnię z odległości 10 - 20 cm. Nadmiar preparatu można usuwać za pomocą ściereczki lub ręcznika papierowego. Nie nanosić preparatu na powierzchnie żarzące się lub bardzo gorące.

