

PULSAR[®]

ADHESIVES & SEALERS

Zawiera: Węglowodory C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne; Mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu; Aceton.

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H315** Działa drażniąco na skórę; **H319** Działa drażniąco na oczy; **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **H373** Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane; **H411** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; **H406** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; **P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; **P102** Chronić przed dziećmi; **P103** Przed użyciem przeczytać etykietę; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekładać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; **P500** Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy; **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; **P304 + P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODECHOWYCH: wypróżnić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; **P314** W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; **P302 + P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; **P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1500

UFI: 4AFU-89AC-600A-P6H1

Niebezpieczeństwo



Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.


PULSAR[®]

ADHESIVES & SEALERS



ZMYWACZ TECHNICZNY

MIESZANINA SILNYCH ROZPUSSZCZALNIKÓW

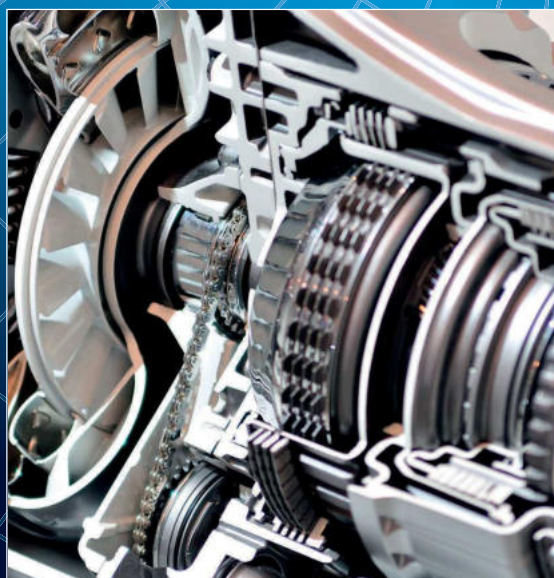

WYSOKA WYDAJNOŚĆ, ZWARTY STRUMIEŃ CIECZY, GAZ NOŚNY CO₂

KIEDY JAKOŚĆ ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ

TECHNICAL CLEANER



PULSAR ZMYWACZ TECHNICZNY jest bezchlorowym środkiem czyszczącym do zmywania większości preparatów chemicznych trudnych do usunięcia. Zawiera składniki, które rozpuszczają między innymi warstwy klejów, osady, woski, oleje a także stare smary (naturalne i syntetyczne - w tym silikonowe).


Preparat nie pozostawia plam i nalotów. Zmywacz jest doskonałym środkiem przygotowującym powierzchnie do prac montażowych, naprawczych. Ma zastosowanie w technice warsztatowej i przemysłowej. Używa się go przy montażu sprzęgła, tarcz hamulcowych, układów wydechowych, przekładni i urządzeń narażonych na działanie smarów, olejów a także innych zanieczyszczeń. Zmywa farbę drukarską. Nieodzowny w pracach konserwacyjnych.

Zastosowana unikalna mieszanina rozpuszczalników działa szybko i skutecznie na większość uporczywych zabrudzeń występujących w przemyśle maszynowym jak i w motoryzacji.

Nie zawiera tróchloroetanu, napełniony gazem CO₂. Nie niszczy warstwy ozonowej w atmosferze. Specjalna konstrukcja zaworu i dyszy rozpylowej pozwala na zmywanie zanieczyszczeń silnym strumieniem.

UWAGA! Produkt zawiera silne rozpuszczalniki. Nie zaleca się stosowania na powierzchniach wrażliwych (niektóre lakiery i tworzywa sztuczne), które mogą ulec uszkodzeniu. Może powodować odbarwienia tkanin. W przypadku wątpliwości należy wykonać próbę na niewielkim fragmencie. Zakres temperatury pracy -5°C do +40°C.

SPOSÓB UŻYCIA: Powierzchnię przed zmywaniem oczyścić wcześniej z luźno przylegających pozostałości klejów, smarów i brudu. **PULSAR ZMYWACZ TECHNICZNY** nanosić obficie na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia. Rozpuszczone pozostałości usuwać szmatką lub ręcznikiem papierowym. Czynnność powtarzać wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni. Na porowatych lub wsiądkliwych powierzchniach po wyczyszczeniu konieczne jest odczekanie dodatkowo od 10 do 15 minut w celu całkowitego odparowania preparatu.

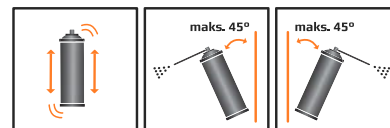

1000 € 750 ml

**POLSKI
PRODUKT**



Made in UE

Producent:

ondo



ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl

Kod: KAAZT750

