

# PULSAR®

ADHESIVES & SEALERS

## UNIVERSAL COLOR SPRAY

SZYBKOSCHNAĆA  
EMALIA UNIWERSALNA  
W AEROSZOLU

400 ml

United Europe



Made in UE



### EMALIA UNIWERSALNA – SZYBKOSCHNAĆA

Do zewnętrznego i wewnętrznego malowania: metali, drewna, rowerów, mebli, ceramiki, tynków, uszkodzeń na samochodach. Nadaje się także do malowania dekoracyjnego.

#### Sposób użycia:

1. Przed przystąpieniem do malowania oczyścić i odtłuścić powierzchnię.
2. Zawartość puszki dokładnie wymieszać potrząsając pojemnikiem przez okres 1 minuty.
3. Malować z odległości około 30 cm. Kilka cienkich warstw daje dużo lepszy efekt końcowy niż jedna gruba warstwa.
4. **WAŻNE** – oczyścić rozpylacz po zakończeniu malowania obracając pojemnik do góry dnem i naciskając zawór przez 2 sekundy.

#### ALL PURPOSE, FAST DRYING SPRAY PAINT

Suitable for all interior and exterior applications such as painting of metal, wood, plaster, ceramics, paper and car primer.

**Directions:** Clean surface to remove all dirt, grease, wax, polish, etc. Shake well can for about one minute. Hold can approximately 30 cm away from object being sprayed. Move can rapidly back and forth when spraying. Best results are obtained when two thin coats are applied.


**Important:** Clean spray nozzle immediately after use by turning can upside down and pressing button for two seconds or until no more paint comes out.

Zawiera: Ksylen; Aceton.

**H222** Skrajnie łatwopalny aerozol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H315** Działa drażniąco na skórę; **H319** Działa drażniąco na oczy; **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **EUH066** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; **P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przeklewać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F; **P261** Unikać wdychania dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy; **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; **P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

Niebezpieczeństwo

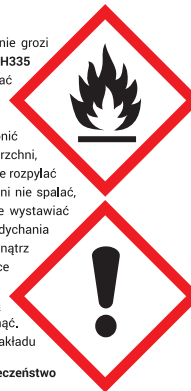

520 33

400 ml

POLSKI

PRODUKT

Dystrybutor:

ONDO sp. z o.o.  
31-319 Kraków  
ul. Czerwińskiego 3B  
tel. +48 12 636 99 44  
centrala@ondo.eu, www.ondo.eu  
www.pulsar-glue.pl

Data ważności:

60 miesięcy  
od daty produkcji.  
Data produkcji  
i nr partii  
umieszczone  
na opakowaniu.



**POLSKI**

**PRODUKT**