

Zawiera: Węglowodory C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; P405 Przechowywać pod zamknięciem; P501 Zawartość / pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

UFI: XW5F-J9XC-100G-MJF5

Niebezpieczeństwo



Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

800 33

600 ml

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl

POLSKI

PRODUKT



Made in UE



Kod: KAAPABS600



PULSAR
ADHESIVES & SEALERS



PABS


**PREPARAT
ANTYADHEZYJNY
BEZSILIKONOWY**



**SMARUJE:
NOŻE, GILOTYNY,
NARZĘDZIA PRECYZYJNE**

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ**

**PREPARAT ANTYADHEZYJNY
BEZSILIKONOWY**

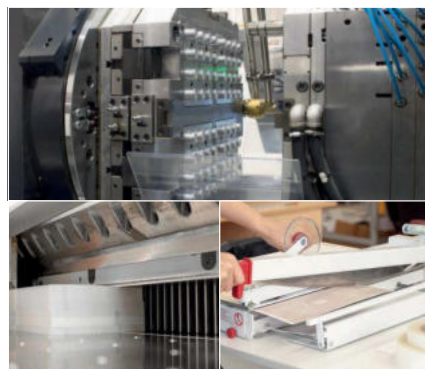

Pulsar PABS to specjalistyczny, bezsilikonowy środek antyadhezyjny przeznaczony do form wtryskowych w produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jest bezbarwnym środkiem, którego właściwości antyadhezyjne zapewnia specjalny zestaw komponentów. Preparat wypiera wodę i zabezpiecza powierzchnie antykorozyjnie. Po odparowaniu składników nośnych, powstały film olejowy posiada wysoką odporność na temperaturę, izoluje, doskonale odprowadza ciepło, posiada wysoką odporność fizykochemiczną i działa antystatycznie (nie przyciąga kurzu). Jako środek smarny wysokiej jakości jest stosowany do mechanizmów i urządzeń precyzyjnych gdzie rozdziela, konserwuje i smaruje współpracujące powierzchnie. Nie płami, co pozwala stosować go przy produkcji papieru i tkanin (smaruje noże, gilotyny, transportery, podajniki itp.). Rewelacyjnie konserwuje tworzywa sztuczne nadając im znakomity wygląd, zabezpieczając je przed utlenieniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie jest zalecany do ciągłego kontaktu z gumą naturalną, lateksem, EPDM, Buna-S i gumą butylową. Stosowany jest do zabezpieczania i rozdzielania współpracujących elementów także w niskich temperaturach. Jest łatwy do usunięcia z powierzchni np. za pomocą PULSAR S5 – zmywacz uniwersalny.

Sposób użycia: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć kilkakrotnie pojemnikiem. Preparat należy nanosić na powierzchnię z odległości 10-20 cm. Nadmiar preparatu można usuwać za pomocą ściereczki lub noża papierowego. Nie nanosić preparatu na powierzchnie żarzące się lub bardzo gorące.

